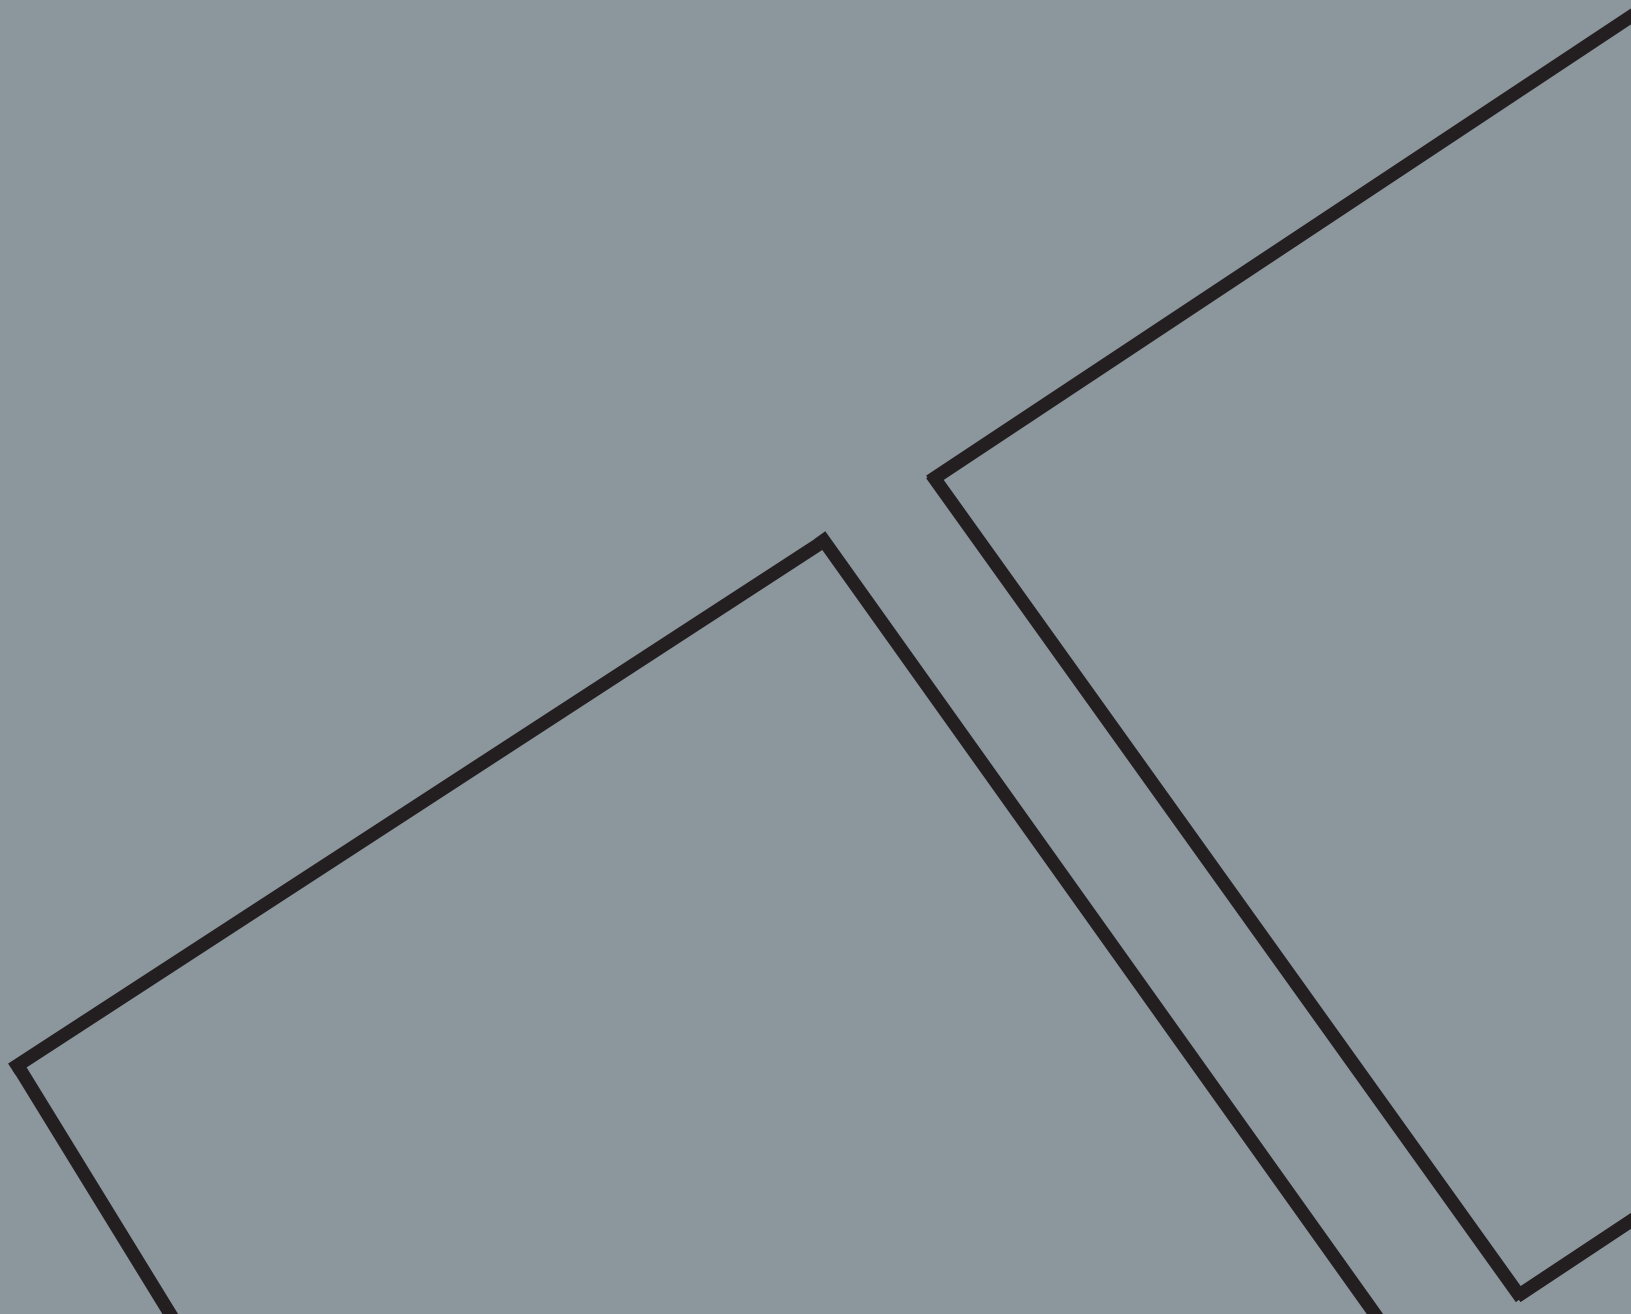


▼
20mm
▲




Simbología
Symbols Légende

TIPO DE SUPERFICIE TYPE OF SURFACE TYPE DE SURFACE	PAVIMENTO FLOOR TILE SOL	CLASE 3	UNE 41901 EX
ESPESOR DE 20 MM 20 MM THICKNESS 20 MM D'ÉPAISSEUR		R10 R11 R12	DIN 51130
VARIACIÓN CROMÁTICA COLOUR VARIATION VARIATION CHROMATIQUE		C	DIN 51097
VARIACIÓN LEVE SLIGHT VARIATION LÉGÈRE VARIATION		DCOF >0.42	DCOF ANSI A326.3
VARIACIÓN MODERADA MODERATE VARIATION VARIATION MODÉRÉE		36+ PTV(WET)	BS7976 Clasificación según los valores de los ensayos del péndulo (mojado) Classification according to pendulum test values (wet) Classification selon les valeurs du test du pendule (humide)
VARIACIÓN ALTA STRONG VARIATION FORTE VARIATION			
ACABADOS FINISHES FINITIONS	MATE MATT MAT		
RECTIFICADO RECTIFIED RECTIFIÉ			
SIN RECTIFICAR NON RECTIFIED NON RECTIFIÉ			
COLOCACIÓN TILE-LAYING POSE	RECOMENDABLE NO COLOCAR TRABADO A MITAD DE PIEZA. WE DO NOT RECOMMEND TO LAY THE TILES BRICKBOND (BRICK-JOINTED) HALFWAY. RECOMMANDÉ NE PAS POSER EN DÉCALÉ À LA MOITÉ DE LA PIÈCE.		



Índice
Index
Index

06	ALBANO
08	AROA
10	DUPLOCEM
12	DUPLOSTONE
14	ESSEN
16	KONCEPT
18	MOSEL
20	SLATE
22	SONOMA
24	VITA
28	SISTEMA CORONACIÓN 20MM 20MM POOL COPING SYSTEM SYSTÈME DE COURONNEMENT 20MM
32	PLOTS REGULABLES ADJUSTABLE PEDESTALS PLOTS RÉGLABLES
33	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA CLEANNING AND CARE ENTRETIEN ET NETTOYAGE
34	SOPORTES PAVIMENTO ELEVADO (PLOTS) RAISED FLOOR SUPPORT (PLOTS) SUPPORT POUR PLANCHER SURÉLEVÉ (PLOTS)
34	PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE PIÈCES SPÉCIALES PAR TYPOLOGIE DE PRODUIT
35	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

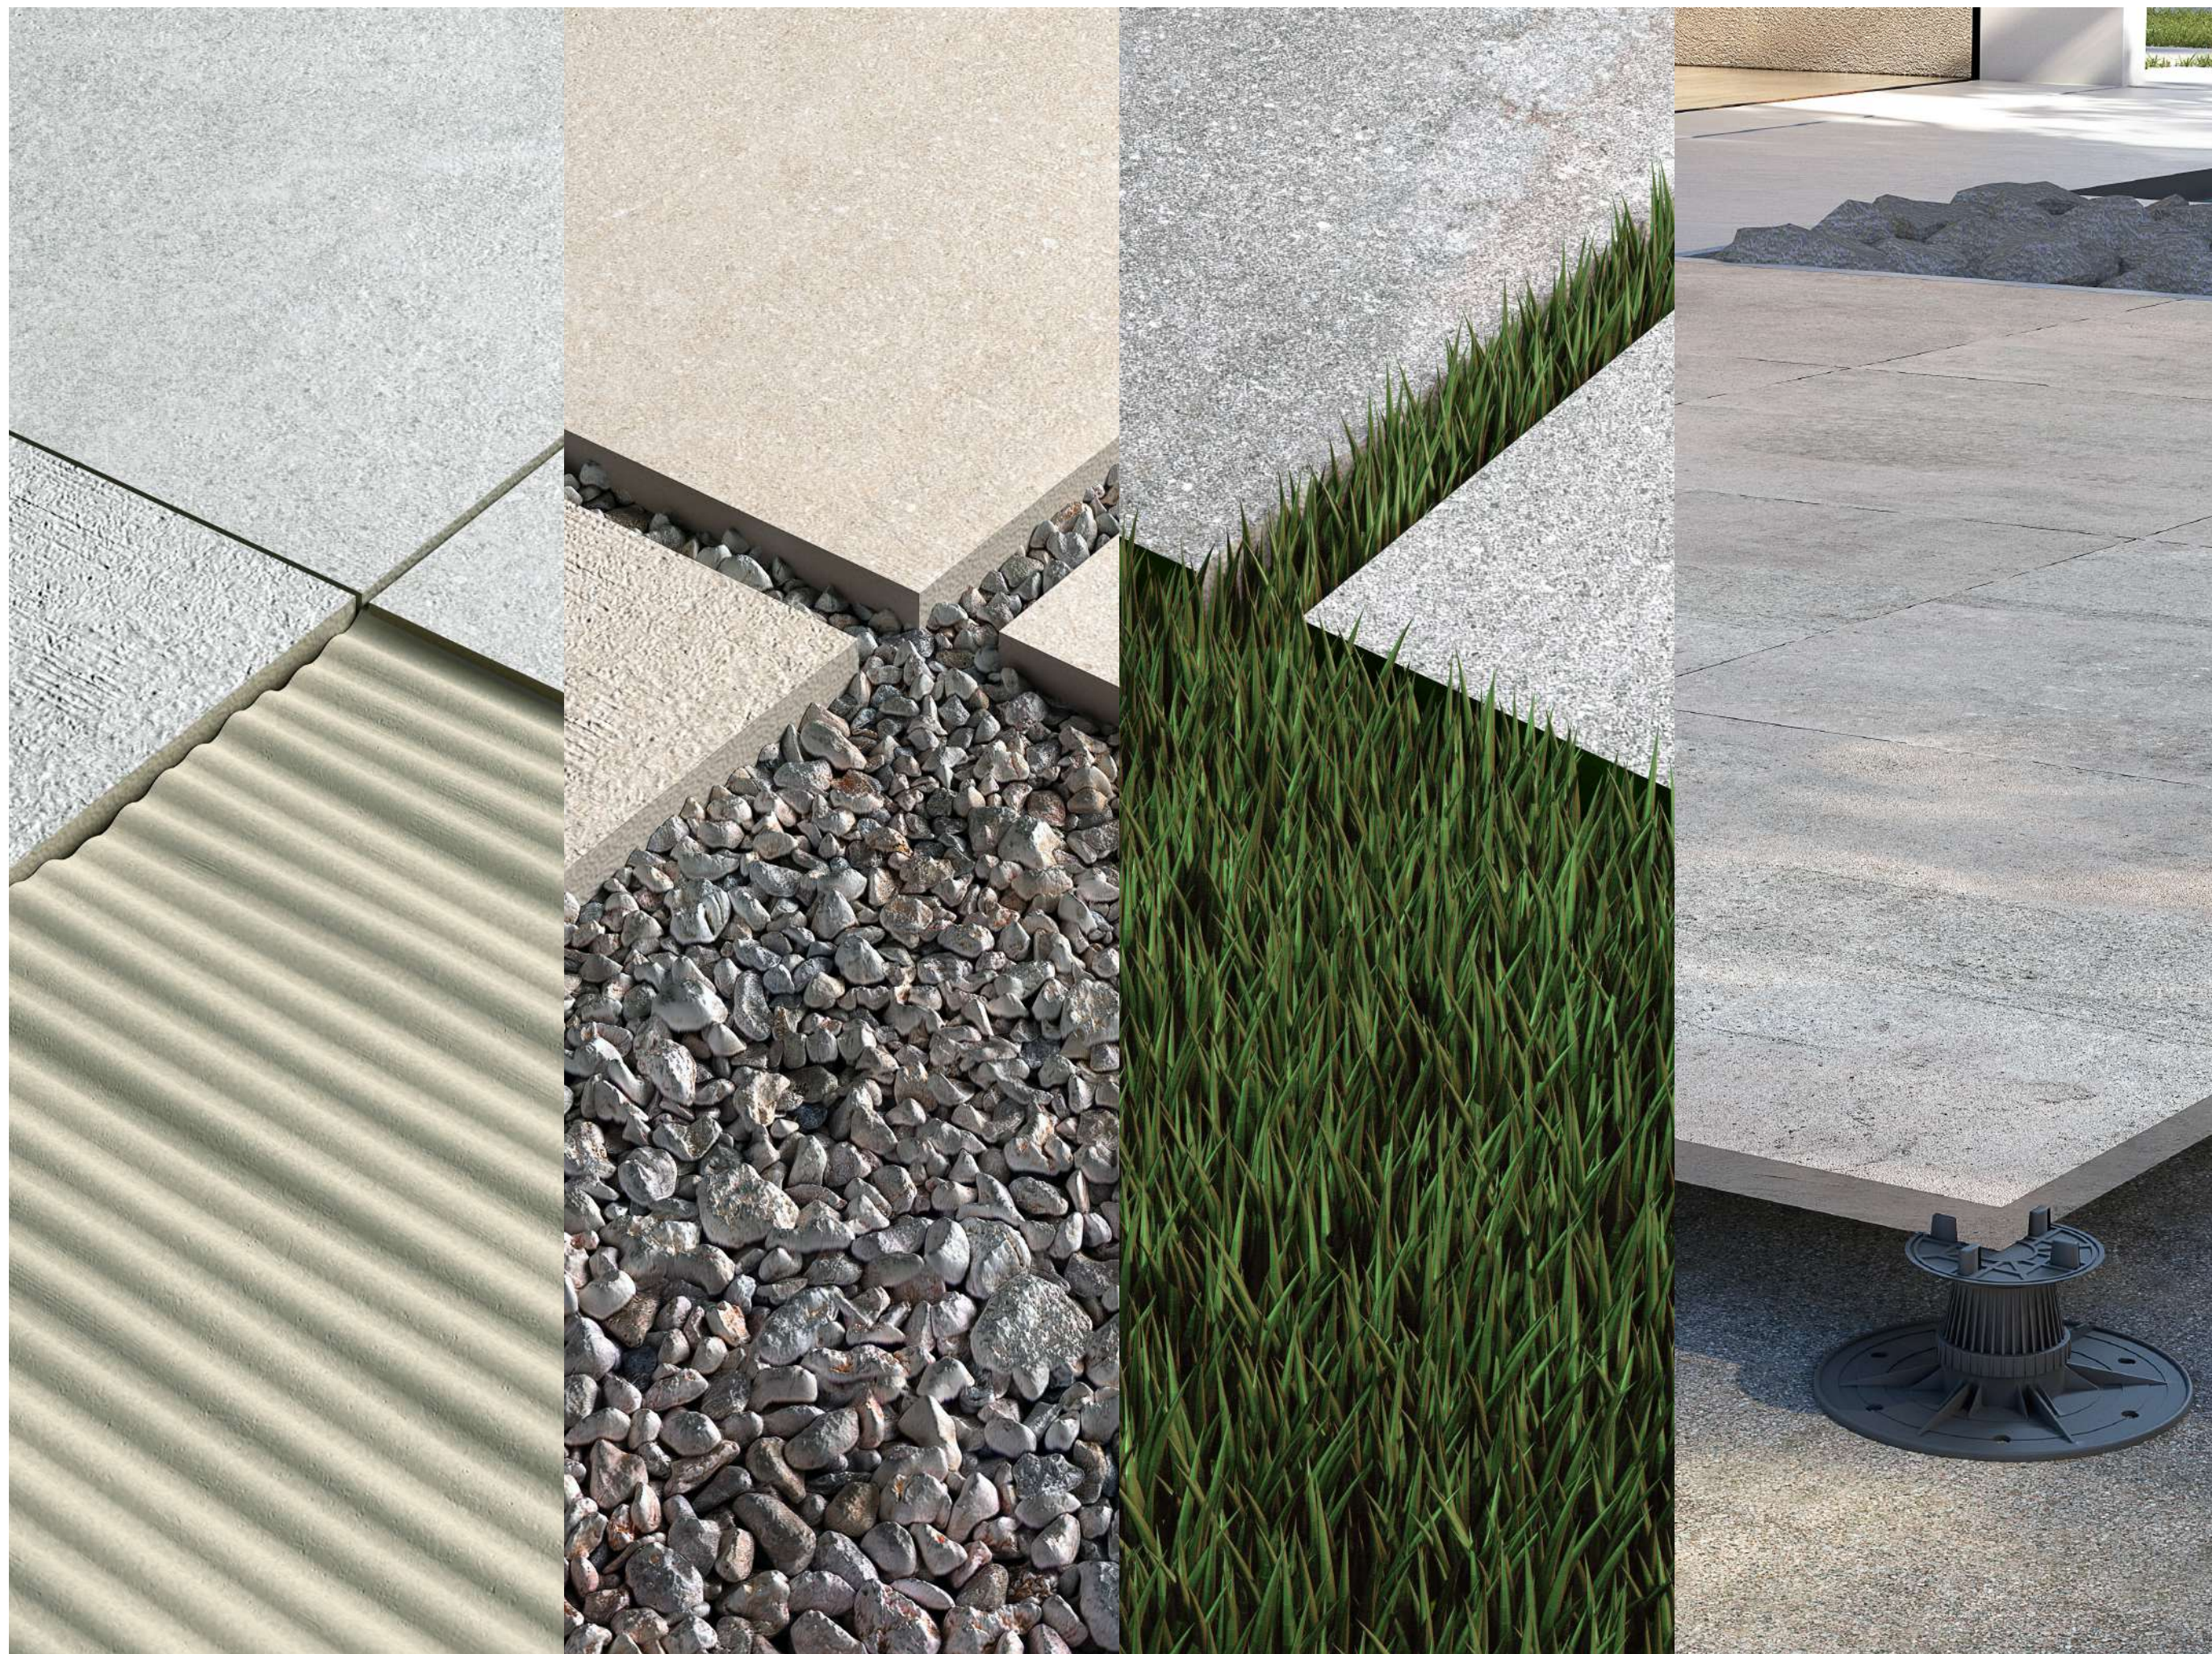

20mm

MÁS ESPESOR, MÁS POSIBILIDADES
20 MM de grosor es la característica principal que define esta colección. Series de madera, cemento y piedra se reúnen para diseñar espacios exteriores a manos de sus excelentes propiedades antideslizantes y resistentes.

THICKER TILES, MORE POSSIBILITIES
This collection's main distinguishing feature is its 20 MM thickness. It is made up of series with a wood, cement or stone appearance, conspicuous for their high-resistance properties and superb non-slip grip, perfect for revamping outdoor areas.

PLUS D'ÉPAISSEUR, PLUS DE POSSIBILITÉS
20 MM d'épaisseur est la caractéristique principale qui définit cette collection. Des séries bois, ciment et pierre qui, au vu de leurs excellentes propriétés antidérapantes et de résistance, s'unissent pour concevoir des espaces extérieurs.

Pvto. / Floor / Sol: Duplostone Perla 60,5X60,5
Pvto. / Floor / Sol: Duplostone Marfil 60,5X60,5
Pvto. / Floor / Sol: Duplostone Gris 60,5X60,5
Pvto. / Floor / Sol: Duplocem Perla 60,5X60,5

ALBANO 20 MM



Formatos / Sizes / Formats

60x120
23,62"x47,24"

▼ 20 mm
▲

REC.

60,5x60,5
23,81"x23,81"

▼ 20 mm
▲

REC.

Códigos / Codes / Codes

- Albano

Blanco 60x120 (20 mm)

Rec. M165 017.390.0012.01457

MATT
- Albano

Blanco 60,5x60,5 (20 mm)

Rec. M128 017.701.0012.01457

MATT

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.50	1,114.40
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles




blanco



Rvto. / Wall / Rvtn. : Albano Blanco 60x120 (20 mm)
Pvto. / Floor / Sol: Albano Blanco 60,5x60,5 (20 mm)

AROA 20 MM



Formatos / Sizes / Formats

60,5x60,5

23,81"x23,81"

▼ 20
▲ mm

REC.

Códigos / Codes / Codes

- Aroa

Sand

60,5x60,5 (20mm)

Rec. M128 017.701.0119.11416
- Aroa

Grey

60,5x60,5 (20mm)

Rec. M128 017.701.0161.11416
- Aroa

Mix

60,5x60,5 (20mm)

Rec. M128 017.701.0100.11416


Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

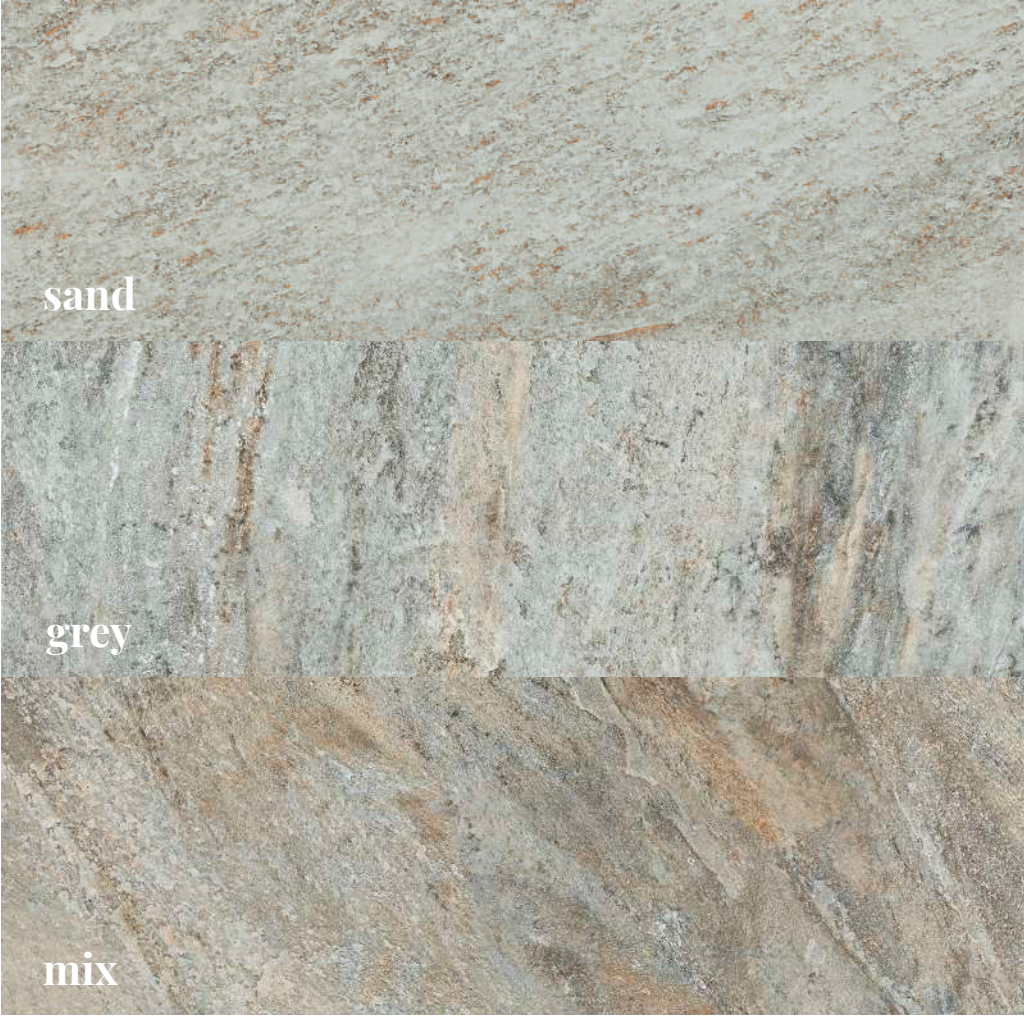Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



Rvto. / Wall / Rvrm: **Aroa Grey 30,3x61,3**
Pvto. / Floor / Sol: **Aroa Grey 60,5X60,5 (20mm)**



Rvto. / Wall / Rvrm: **Aroa Mix 12,5x25**
Pvto. / Floor / Sol: **Aroa Mix 30,3x61,3**

DUPLOCEM 20 MM



CLASE 3

R11

C

36+ PTW/WET

DCOF >0.42

Formatos / Sizes / Formats

60x120

23,62"x47,24"

▼ 20 mm

▲

REC.

60,5x60,5

23,81"x23,81"

▼ 20 mm

▲

REC.

Códigos / Codes / Codes

- Duplocem

Marfil

60x120 (20 mm)

Rec. M165 017.390.0033.02509



● Duplocem

Marfil

60,5x60,5 (20 mm)

Rec. M128 017.701.0033.02509


- Duplocem

White

60x120 (20 mm)

Rec. M165 017.390.0108.02509



● Duplocem

White

60,5x60,5 (20 mm)

Rec. M128 017.701.0108.02509


- Duplocem

Taupe

60x120 (20 mm)

Rec. M165 017.390.0285.02509



● Duplocem

Taupe

60,5x60,5 (20 mm)

Rec. M128 017.701.0285.02509


- Duplocem

Perla

60x120 (20 mm)

Rec. M165 017.390.0037.02509



● Duplocem

Perla

60,5x60,5 (20 mm)

Rec. M128 017.701.0037.02509


- Duplocem

Gris

60x120 (20 mm)

Rec. M165 017.390.0002.02509



● Duplocem

Gris

60,5x60,5 (20 mm)



Rec. M128 017.701.0002.02509



Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.20	1,119.40
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE
	

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



Pvto. / Floor / Sol: Duplocem Taupe 60x120 (20mm)

DUPLOSTONE 20 MM



Formatos / Sizes / Formats

60x120
23,62"x47,24"

▼ 20 mm
▲

REC.

60,5x60,5
23,81"x23,81"

▼ 20 mm
▲

REC.

Códigos / Codes / Codes

- Duplostone Perla 60x120 (20 mm)

Rec. M165 017.390.0037.02341

MATT
- Duplostone Perla 60,5x60,5 (20 mm)

Rec. M128 017.701.0037.02341

MATT

- Duplostone Marfil 60x120 (20 mm)

Rec. M165 017.390.0033.02341

MATT
- Duplostone Marfil 60,5x60,5 (20 mm)

Rec. M128 017.701.0033.02341

MATT

- Duplostone Marengo 60x120 (20 mm)

Rec. M165 017.390.0028.02341

MATT
- Duplostone Marengo 60,5x60,5 (20 mm)

Rec. M128 017.701.0028.02341

MATT

- Duplostone Gris 60x120 (20 mm)

Rec. M165 017.390.0002.02341

MATT
- Duplostone Gris 60,5x60,5 (20 mm)

Rec. M128 017.701.0002.02341

MATT

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.20	1,119.40
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



Pvto. / Floor / Sol: Duplostone Marfil 60,5X60,5 (20mm)



Pvto. / Floor / Sol: Duplostone Marfil 60,5X60X5 (20mm)

ESSEN 20 MM



CLASE 3

R11

C

36+ PTW(WET)

Formatos / Sizes / Formats

60,5x60,5

23,81"x23,81"

▼ 20 mm

▲

REC.

Códigos / Codes / Codes

- Essen Sand 60,5x60,5 (20mm) Rec. M128 035.701.0119.00304


- Essen Ash 60,5x60,5 (20mm) Rec. M128 035.701.0344.00304




- Essen Gris 60,5x60,5 (20mm) Rec. M128 035.701.0002.00304



Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE
	

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



Pvto. / Floor / Sol: Essen Ash 60,5X60,5 (20mm)



Pvto. / Floor / Sol: Essen Sand 60,5x60,5 (20mm)

KONCEPT 20 MM



Formatos / Sizes / Formats

60x120 23,62"x47,24"	▼ 20 mm ▲ mm
	REC.

90x90 35,43"x35,43"	▼ 20 mm ▲ mm
60,5x60,5 23,81"x23,81"	
▼ 20 mm ▲ mm	REC. REC.

Códigos / Codes / Codes

- Konzept Mica 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0125.02967
- Konzept Mica 90x90 (20 mm) Rec. M165 035.817.0125.02967
- Konzept Mica 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0125.02967

- Konzept Gris 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0002.02967
- Konzept Gris 90x90 (20 mm) Rec. M165 035.817.0002.02967
- Konzept Gris 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0002.02967

- Konzept Argent 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0135.02967
- Konzept Argent 90x90 (20 mm) Rec. M165 035.817.0135.02967
- Konzept Argent 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0135.02967

- Konzept Taupe 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0285.02967
- Konzept Taupe 90x90 (20 mm) Rec. M165 035.817.0285.02967
- Konzept Taupe 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0285.02967

- Konzept Desert 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0364.02967
- Konzept Desert 90x90 (20 mm) Rec. M165 035.817.0364.02967
- Konzept Desert 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0364.02967

- Konzept Nacar 60x120 (20 mm) Rec. M165 035.390.0030.02967
- Konzept Nacar 90x90 (20 mm) Rec. M165 035.817.0030.02967
- Konzept Nacar 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 035.701.0030.02967

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.20	1,119.40
90x90 (20 mm)	1	0.81	27	21.87	38.80	1,077.60
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



Rvto. / Wall / Riva: **KONSEPT** 60x120 (20 mm)
Pvto. / Floor / Sol: **KONSEPT** 60x120 (20 mm)

MOSEL 20 MM



Formatos / Sizes / Formats

90x90 35,43"x35,43"	▼ 20 mm ▲
60,5x60,5 23,81"x23,81"	
▼ 20 mm ▲	REC. REC.

▼ 20 mm ▲	20x20 7,87"x7,87"
----------------------------	-----------------------------

▼ 20 mm ▲	20x30 7,87"x11,81"
----------------------------	------------------------------

Códigos / Codes / Codes

● Mosel	Sand	90x90 (20 mm)	Rec. M165	017.817.0119.11497	MATT
● Mosel	Sand	60,5x60,5 (20 mm)	Rec. M128	017.701.0119.11497	MATT
● Mosel	Sand	20x20 (20 mm)	Rec. M189	015.020.0119.11497	MATT
● Mosel	Sand	20x30 (20 mm)	Rec. M189	015.836.0119.11497	MATT
● Mosel	Ash	90x90 (20 mm)	Rec. M165	017.817.0344.11497	MATT
● Mosel	Ash	60,5x60,5 (20 mm)	Rec. M128	017.701.0344.11497	MATT
● Mosel	Ash	20x20 (20 mm)	Rec. M189	015.020.0344.11497	MATT
● Mosel	Ash	20x30 (20 mm)	Rec. M189	015.836.0344.11497	MATT
● Mosel	Grey	90x90 (20 mm)	Rec. M165	017.817.0161.11497	MATT
● Mosel	Grey	60,5x60,5 (20 mm)	Rec. M128	017.701.0161.11497	MATT
● Mosel	Grey	20x20 (20 mm)	Rec. M189	015.020.0161.11497	MATT
● Mosel	Grey	20x30 (20 mm)	Rec. M189	015.836.0161.11497	MATT
● Mosel	Coal	90x90 (20 mm)	Rec. M165	017.817.0298.11497	MATT
● Mosel	Coal	60,5x60,5 (20 mm)	Rec. M128	017.701.0298.11497	MATT
● Mosel	Coal	20x20 (20 mm)	Rec. M189	015.020.0298.11497	MATT
● Mosel	Coal	20x30 (20 mm)	Rec. M189	015.836.0298.11497	MATT

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00
90x90 (20 mm)	1	0.81	27	21.87	38.80	1,077.60
20x20	12	0.48	60	28.80	22.30	1,358.00
20x30	8	0.48	64	30.72	22.30	1,447.20

Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



Pvtò. / Floor / Sol: Mosel Ash 90x90 (20mm)

SLATE 20 MM



Formatos / Sizes / Formats

60x120

23,62"x47,24"

▼ 20 mm

▲

REC.

60x90

23,81"x35,43"

▼ 20 mm

▲

REC.

60,5x60,5

23,81"x23,81"

▼ 20 mm

▲

REC.

Códigos / Codes / Codes

- Slate

Grafito

60x120 (20 mm)

Rec.

M165

035.390.0183.02968
- Slate

Grafito

60x90 (20 mm)

Rec.

M165

035.946.0183.02968
- Slate

Grafito

60,5x60,5 (20 mm)

Rec.

M128

035.701.0183.02968

- Slate

Silver

60x120 (20 mm)

Rec.

M165

035.390.0068.02968
- Slate

Silver

60x90 (20 mm)

Rec.

M165

035.946.0068.02968
- Slate

Silver

60,5x60,5 (20 mm)

Rec.

M128

035.701.0068.02968

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60x120 (20 mm)	1	0.72	32	23.04	34.20	1,119.40
60x90 (20 mm)	1	0.54	32	17.28	25	820
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00

Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



SONOMA 20 MM



Formatos / Sizes / Formats

30x120,5 11,81"x47,44"	▼ 20 mm ▲	REC.
----------------------------------	--------------	-------------

30,5x121 12,01"x47,64"	▼ 20 mm ▲	REC.
----------------------------------	--------------	-------------

Códigos / Codes / Codes

- Sonoma Nordic

30,5x121 (20 mm)

M139 011.295.0341.00323

MATT
- Sonoma Nordic

30x120,5 (20 mm)

Rec. M174 035.700.0341.00323

MATT
- Sonoma Cognac

30,5x121 (20 mm)

M139 011.295.0342.00323

MATT
- Sonoma Cognac

30x120,5 (20 mm)

Rec. M174 035.700.0342.00323

MATT
- Sonoma Honey

30,5x121 (20 mm)

M139 011.295.0358.00323

MATT
- Sonoma Honey

30x120,5 (20 mm)

Rec. M174 035.700.0358.00323

MATT

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
30,5x121 (20 mm)	2	0.74	30	22.20	35.47	1,084.10
30x120,5 (20 mm)	2	0.72	30	21.60	32.80	1,004.00

Piezas especiales / Special pieces / Pièces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



nordic

cognac

honey

GRES PORCELÁNICO / GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO · PORCELAIN TILES / RECTIFIED PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ / GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉE

COMPACTTO PEDRA



Curto / Wall / Reun.
Plato / Floor / So.


Sonoma Honey 30x120,5 (20mm)

Sonoma Honey 30x120,5 (20mm)

VITA 20 MM



Formatos / Sizes / Formats



Códigos / Codes / Codes

- Vita Perla 90x90 (20 mm) Rec. M165 017.817.0037.01227
- Vita Perla 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0037.01227

- Vita Gris 90x90 (20 mm) Rec. M165 017.817.0002.01227
- Vita Gris 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0002.01227

- Vita Marengo 90x90 (20 mm) Rec. M165 017.817.0028.01227
- Vita Marengo 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0028.01227

- Vita Arena 90x90 (20 mm) Rec. M165 017.817.0017.01227
- Vita Arena 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0017.01227

- Vita Moka 90x90 (20 mm) Rec. M165 017.817.0240.01227
- Vita Moka 60,5x60,5 (20 mm) Rec. M128 017.701.0240.01227

Empaquetado / Packaging / Emballage

Formato	pz/cj	m²/cj	cj/pl	m²/pl	kg/cj	kg/pl
60,5x60,5 (20 mm)	2	0.73	30	21.90	34	1,040.00
90x90 (20 mm)	1	0.81	27	21	38.80	1.077.60


Piezas especiales / Special pieces / Pieces especiales

*PELDAÑO GRADONE	*ÁNGULO GRADONE

Colores disponibles / Available colours / Couleurs disponibles



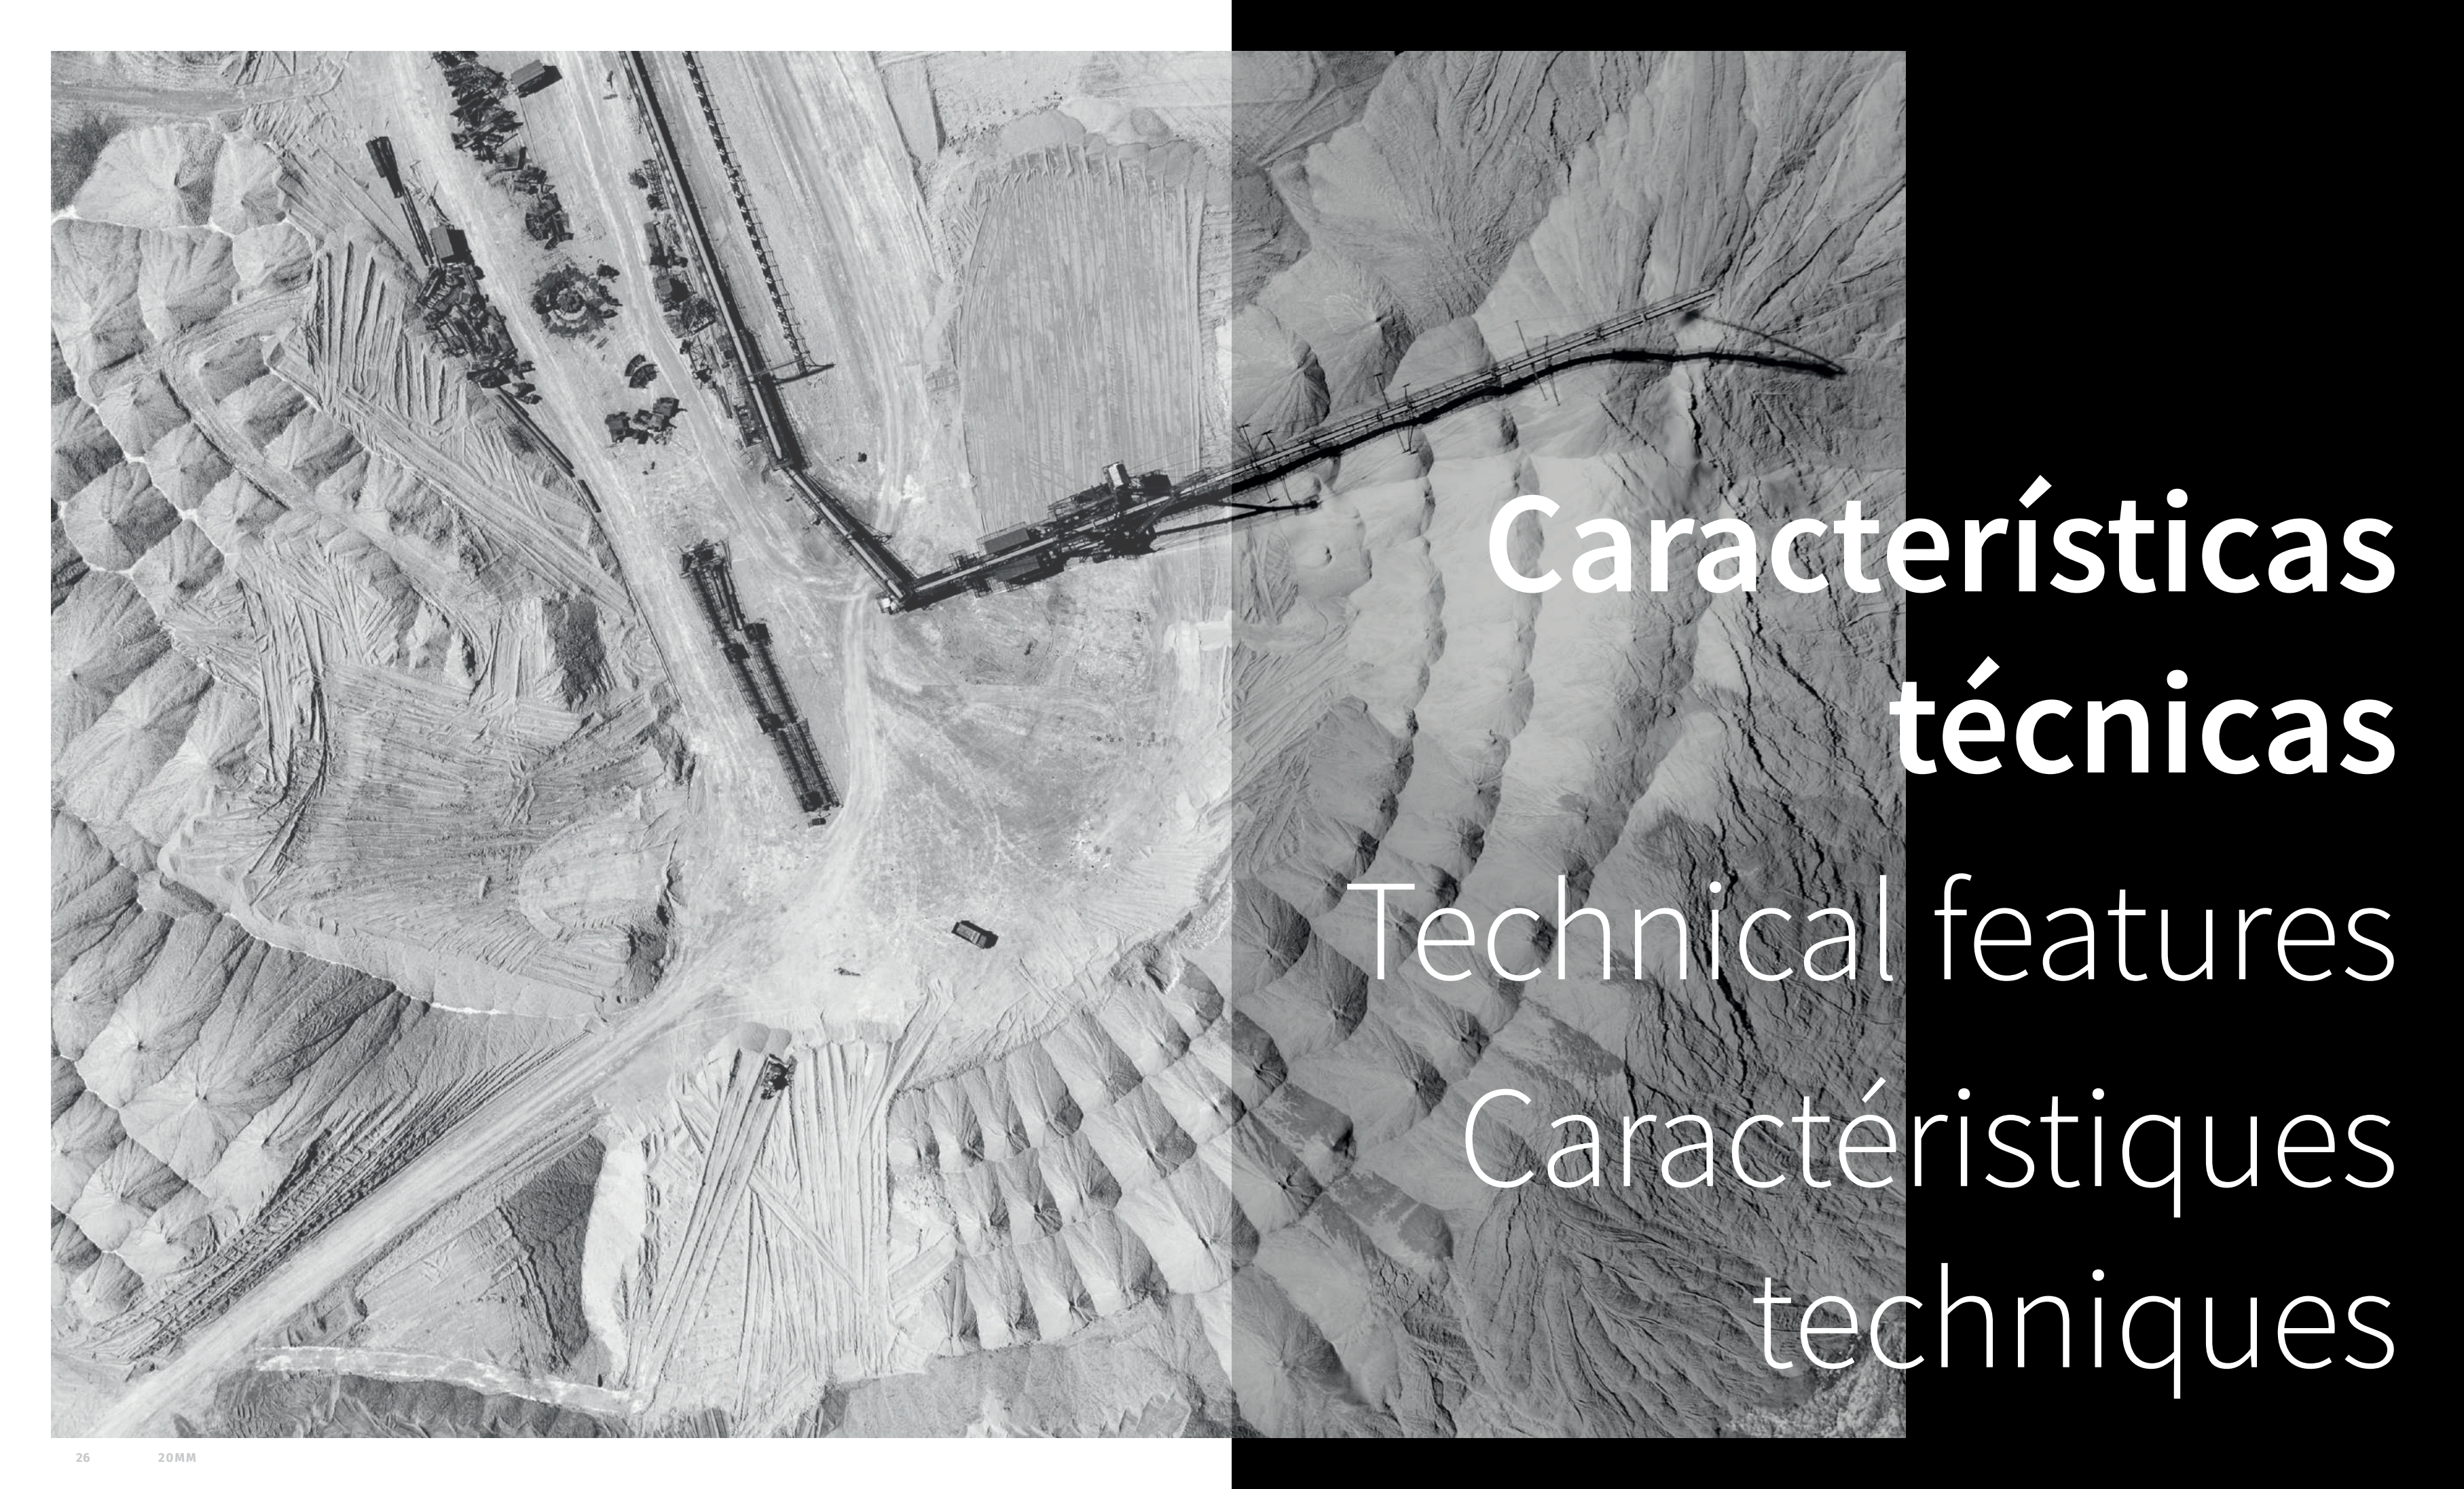Rvto. / Wall / Rvtm. Vita Gris 60x120
Pvto. / Floor / Sbl. Vita Gris 90x90 (20mm)



Características
técnicas

Technical features

Caractéristiques
techniques

SISTEMA CORONACIÓN 20MM

20MM POOL COPING SYSTEM/ SYSTÈME DE COURONNEMENT 20MM

Formatos / Sizes / Formats

20x60,5 7,87"x23,81" REC.	30,5x121 (SONOMA) 12,00"x47,63"
30x90 11,81"x35,43" REC.	30,5x121 (SONOMA) 12,00"x47,63" 
60x90 23,62"x35,43"  REC.	30x120,5 (SONOMA) 11,81"x47,24" REC.
	30x120,5 (SONOMA) 11,81"x47,24"  REC.
90x90 35,43"x35,43"  REC.	30x120 (60x120) 11,81"x47,24" REC.
	30x120 (60x120) 11,81"x47,24"  REC.



Materiales disponibles / Available materials/ Matériaux disponibles



COMPACTTO PEDRA
GRES PORCELÁNICO · PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ

DECORSTONE
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO · RECTIFIED PORCELAIN TILES · GRÈS CÉRAMÉ RECTIFIÉE



Pvto. / Floor / Sol: Borde Gradone Rec. 20X60,5 Duplocem Perla(20mm) - Borde angular gradone interior Rec.20x60,5 Duplocem Perla(20mm)
Rejilla Rec. 20x60,5 Duplocem Perla (20mm) - Rejilla angular Rec. 20x60x5 Duplocem Perla(20mm) - Círculo iluminación Rec 60,5x60,5 Duplocem Perla(20mm)



Borde Gradone				
20x60,5	Rec.	041.751.0001.09888	P269	
30x90	Rec.	041.923.0001.09888	P484	
30,5x121		041.263.0001.09888	P634	
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09888	P634	
30x120	Rec.	041.206.0001.09888	P634	



Borde Doble Romo				
20x60,5	Rec.	041.751.0001.09941	P180	
30x90	Rec.	041.923.0001.09941	P307	
30,5x121		041.263.0001.09941	P390	
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09941	P390	
30x120	Rec.	041.206.0001.09941	P403	



Borde Angular Gradone Int				
20x60,5	Rec.	041.751.0001.09889	P568	
30x90	Rec.	041.923.0001.09889	P1100	
30,5x121		041.263.0001.09889	P1342	
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09889	P1342	
30x120	Rec.	041.206.0001.09889	P1342	



Borde Doble Romo Angular Int				
20x60,5	Rec.	041.751.0001.09942	P410	
30x90	Rec.	041.923.0001.09942	P691	
30,5x121		041.263.0001.09942	P854	
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09942	P854	
30x120	Rec.	041.206.0001.09942	P854	



Borde Angular Gradone Ext.				
20x60,5	Rec.	041.751.0001.09889	P568	
30x90	Rec.	041.923.0001.09889	P1100	
30,5x121		041.263.0001.09889	P1342	
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09889	P1342	
30x120	Rec.	041.206.0001.09889	P1342	



Borde Doble Romo Angular Ext.				
20x60,5	Rec.	041.751.0001.09942	P410	
30x90	Rec.	041.923.0001.09942	P691	
30,5x121		041.263.0001.09942	P854	
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09942	P854	
30x120	Rec.	041.206.0001.09942	P854	



Rejilla				
20x60,5	Rec.	041.751.0001.09884	P263	
30x90	Rec.	041.923.0001.09884	P478	
30,5x121		041.263.0001.09884	P598	
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09884	P598	
30x120	Rec.	041.206.0001.09884	P634	



Círculo Iluminación (Círculo de 12cm)				
60x60	Rec.	041.910.0001.09943	P157	
90x90	Rec.	041.313.0001.09943	P397	



Rejilla Angular				
20x60,5	Rec.	041.751.0001.09886	P568	
30x90	Rec.	041.923.0001.09886	P1039	
30,5x121		041.263.0001.09886	P1300	
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09886	P1300	
30x120	Rec.	041.206.0001.09886	P1403	



Círculo Iluminación (Círculo de 12cm)				
30,5x121		041.263.0001.09943	P175	
30x120,5	Rec.	041.924.0001.09943	P175	
30x120	Rec.	041.206.0001.09943	P195	




Pvto. / Floor / Sol: Borde Gradone Rec. 20X60,5 **Duplocem Perla(20mm)** - Borde angular gradone interior Rec.20x60,5 **Duplocem Perla(20mm)**
Rejilla Rec. 20x60,5 **Duplocem Perla (20mm)** - Rejilla angular Rec. 20x60x5 **Duplocem Perla(20mm)** - Círculo iluminación Rec 60,5x60,5 **Duplocem Perla(20mm)**

PLOTS REGULABLES

ADJUSTABLE PEDESTALS / PLOTS RÉGLABLES

Tipo / Type	Regulable / Adjustable
Material / Material	Polioléfina, Polímero Polioximetileno Polyolefin, Polymer, Polyoxymethylene
Resistencia a compresión Compressive strength	750 Kg
Estabilidad térmica Thermal stability	-25° a + 110°C
Zona Apoyo Support area	Cabezal Superior de 92mm Base Inferior de 150mm de diametro 92mm Top plate 150mm Bottom base plate
Tipo de rosca Type of nut	Trapezoidal. Paso 6mm Trapezoidal. 6mm pitch
Alturas Heights	3,5-5 cm 100 un/cj- 13Kg/cj 5-7 cm 130 un/cj- 18Kg/cj 7-10 cm 115 un/cj- 18Kg/cj
Consumo m2 / Coverage m2 (60x60 -60x120)	3,20 un/ m2 3.20 pedestals/m2
Pendientes / Slope	1%
HS Code	392690

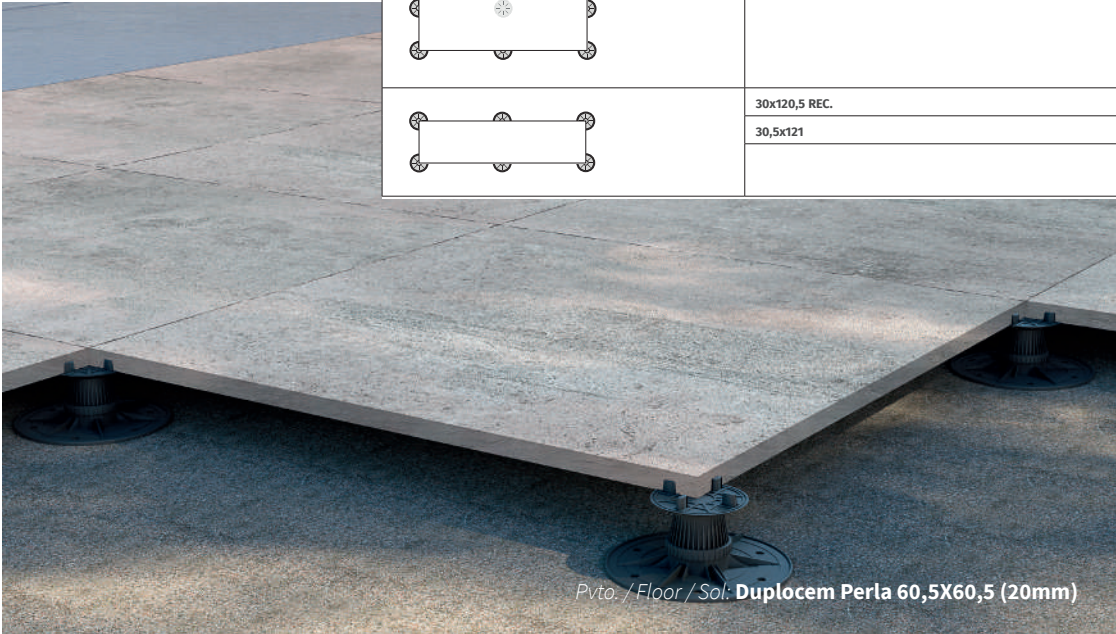Colocación / Laying / Mise en Place



Pvto. / Floor / Sol. **Duplocem Perla 60,5X60,5 (20mm)**

	MAT. COLOCACION PLOT REGULABLE 3,5/5 cm 089-852-0001-09541 P06
	MAT. COLOCACION PLOT REGULABLE 5/7 cm 089-852-0001-09542 P06
	MAT. COLOCACION PLOT REGULABLE 7/10 cm 089-852-0001-09543 P06

*Colocación mínima recomendada de plots *Placement of the minimum recommended plots. *Placement des plots minimums recommandés.	Formato Size Format
	60,5x60,5 REC.
	90x90 REC.
	60x120 REC. 60x90 REC.
	30x120,5 REC. 30,5x121

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CLEANNING AND CARE / ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Limpieza final de obra, mantenimiento

En el mercado existen un gran número de marcas específicas para la limpieza de la cerámica. Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos y, en general, suciedad de la obra. Además recomendamos un buen mantenimiento del pavimento. Para estas operaciones recomendamos el empleo de nuestros **PRODUCTOS AGC.**

Cleaning freshly laid tiles & general care

There are numerous different brands of cleaning products for ceramic tiles. Freshly-laid tile surfaces must be given a thorough clean to remove residues and general building dirt. Tiled floors should also be cared for and kept in optimal condition. For this purpose, we recommend the use of our **AGC** cleaning range.





Nettoyage fin de chantier, entretien

Il existe sur le marché un grand nombre de marques spécifiques pour le nettoyage du carrelage. Après la pose, il est fondamental de réaliser un bon nettoyage afin d'éliminer les résidus et, en général, la saleté du chantier. Il est en outre conseillé un bon entretien du carrelage de sol. Pour ces opérations, nous recommandons l'emploi de nos **PRODUITS AGC.**



Pvto. / Floor / Sol. **Duplocem Gris 60,5X60X5 (20mm)**

SOPORTES PAVIMENTO ELEVADO (PLOTS)
RAISED FLOOR SUPPORT (PLOTS) / SUPPORT POUR PLANCHER SURÉLEVÉ (PLOTS)



*Colocación mínima recomendada de plots *Placement of the minimum recommended plots. *Placement des plots minimums recommandés.	Formato Size Format
	60,5x60,5 REC.
	90x90 REC.
	60x120 REC.
	60x90 REC.
	30x120,5 REC.
	30,5x121

*El número de plots a colocar siempre dependerá del formato escogido y de la resistencia mecánica que necesitemos. Para más información, consultar con su fabricante de plots.

*The number of plots to use will always depend on the chosen format and the mechanical strength required. For more information, consult your support provider.

*Le nombre de plots à disposer dépendra toujours du format choisi et de la résistance mécanique dont nous avons besoin. Pour plus d'informations, consultez votre fournisseur de plots.

PIEZAS ESPECIALES POR TIPOLOGÍA DE PRODUCTO
SPECIAL PIECES BY PRODUCT TYPE / PIÈCES SPÉCIALES PAR TYPOLOGIE DE PRODUIT

		* PELDAÑO GRADONE				* ÁNGULO GRADONE			
									
Familia	Formato Base	FORMATO	CÓDIGO	PZ/CJ	KG/CJ	FORMATO	CÓDIGO	PZ/CJ	KG/CJ
COMPACGLASS DECORSTONE 20MM COMPACTTO PEDRA 20MM	90x90 (20mm) Rec.	30x90	P380	2	24,6	30x90	P466	1	12,6
	60x90 (20mm) Rec.	30x90	P380	2	24,6	30x90	P466	1	12,6
	60x120 (20mm) Rec.	30x120	P401	2	36,00	30x120	P523	1	17,75
	30x120,5 (20mm) Rec.	30X120,5	P401	2	34,15	30X120,5	P523	1	17,75
	30,5x121 (20mm)	30,5X121	P385	2	35,62	30,5X121	P508	1	18,10
	60,5X60,5 (20mm) Rec.	30X60,5	P187	2	17,34	30X60,5	P285	1	8,96

- * FABRICACIÓN SOBRE PEDIDO.
- * MADE IN ORDER.
- * FABRICATION SUR DEMANDE.

i Realizamos el ranurado a todos los peldaños no especiales, a excepción de los modelos que cuentan con una superficie con relieve.

All our standard step tiles come with grooves, except for models with a surface relief texture.

Toutes les marches standards sont livrées rainurées, à l'exception des modèles qui présentent une surface en relief.

i El peldaño y ángulo no especial puede solicitarse **sin ranurado**, petición que se hará en el momento de realizar el pedido.

When orders are placed, standard step tiles and corner steps **without grooves** can be requested.

Si vous souhaitez des marches et des angles standards **sans rainurage**, indiquez-le au moment de réaliser la commande.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACTTO PEDRA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO
TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ

	GRUPO Bia (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bia (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bia (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm² > 1300 N	35 - 45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 EX ANSI A326.3		Según Modelos According to models Selon modèles



Residenciales /
Residential



Aeropuertos/
Airports



Oficinas/
Offices



Hoteles/
Hotels



Fachadas Edificios/
Façade



Industrias/
Industries



Supermercados/
Supermarkets



Escuelas/
Schools



Hospitales/
Hospitals



Estaciones/
Train Stations



Restaurantes/
Restaurants



Almacenes/
Stores



Áreas Deportivas/
Sports Areas



Parques/
Parks

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DECORSTONE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO
TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ

	GRUPO Bia (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bia (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bia (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm² > 1300 N	35 - 45 N/mm2 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ 9C ¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Test method available Mínimo UB Minimum UB Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Class UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance Résistance au glissement		DIN 51130 DIN 51097 UNE 41901 EX ANSI A326.3		Según Modelos According to models Selon modèles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL FEATURES/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPACGLASS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO ESMALTADO
TECHNICAL FEATURES GLAZED PORCELAIN TILES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAMÉ ÉMAILLÉ

	GRUPO Bia (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bia (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bia (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	Características dimensionales Dimensional features Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N/mm² > 1300 N	35 - 45 N/mm² 1600-2400 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models Selon modèles
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ 9C ¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme Clase GA Class GA Classe GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme



Castelo Branco - Coimbra - Covilhã - Viseu
Portugal

www.emisanazulejos.com/pt



+351 924261 354

